

PRESENTATION

Le SMART GROUP SG 650 est un Chariot Robot à ventouses équipé d'une tête « 3D » permettant de lever, déplacer et poser sans difficultés des plaques lisses, des portes ou des fenêtres. Les Chariots de la marque SMART GROUP sont les premiers robots à ventouses du marché disposant d'un système de contrôle de surcharge. Ils sont également les seuls à offrir une hauteur de levage jusqu'à 5,80 m et un déport de 3,50 m avec une telle sécurité.

- ❑ Hauteur Maxi : 5,80 m
- ❑ Déport Maxi devant les Roues : 3,50 m
- ❑ Capacité Maxi : 650 kg
- ❑ Roues Tout terrain
- ❑ Système de traction puissant sur roues avant
- ❑ Timon et poignées ergonomiques
- ❑ Mouvements hydrauliques proportionnels :
 - Inclinaison du Bras
 - Télescopage du Bras
 - Basculement de la tête
- ❑ Vitesse des mouvements réglable depuis la télécommande
- ❑ Télécommande de série / Radiocommande en option
- ❑ Système de Sécurité régulant la vitesse des mouvements à l'approche de la zone de surcharge
- ❑ Batteries sans entretien type AGM
- ❑ Accès Maintenance aisé et Entretien Facile



Timon et poignées de commande ergonomiques



Châssis avec Stabilisateurs et Roues Tout terrain



Unité centrale regroupant les fonctions d'aspiration



Télécommande de série Radiocommande en option


Charge maxi
650 kg

CHARIOT ROBOT A VENTOUSES SG 650

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	SMART GROUP SG 650
Capacité de charge maxi.	650 kg.
Poids total de la machine	1170 Kg
Dimensions hors-tout (L x l x h)	2080 x 890 x 1520 mm
Portée du bras depuis les roues avant	3500 mm
Rotation du porte-ventouses	+/- 180° manuel
Rotation Latérale du porte-ventouses	+/- 90° manuel
Déplacement latéral du porte-ventouses	100 mm
Basculement du Porte-ventouses	180° hydraulique
Système d'Aspiration	A double circuit
Hauteur de levage Maxi / A l'axe du porte-ventouses	5800 mm / 5500 mm
Nombre et diamètre des ventouses	4 x 400 mm
Batteries	4 x 12 V - 105 Ah / AGM
Autonomie	8 heures
Chargeur de batteries intégré	230 V
Temps de recharge	1h - 30% / 8h - 100%
Système de Traction avant	Moto réducteurs -1,2 kW
Frein de traction	Electro-Magnétique



AIRE DE TRAVAIL

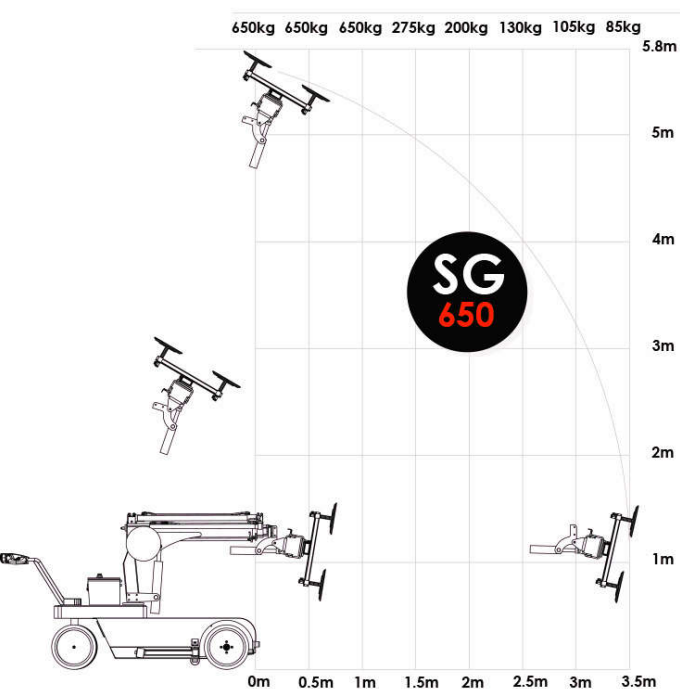

DIMENSIONS

